快意电梯

--

快意电梯股份有限公司

尊敬的客户：

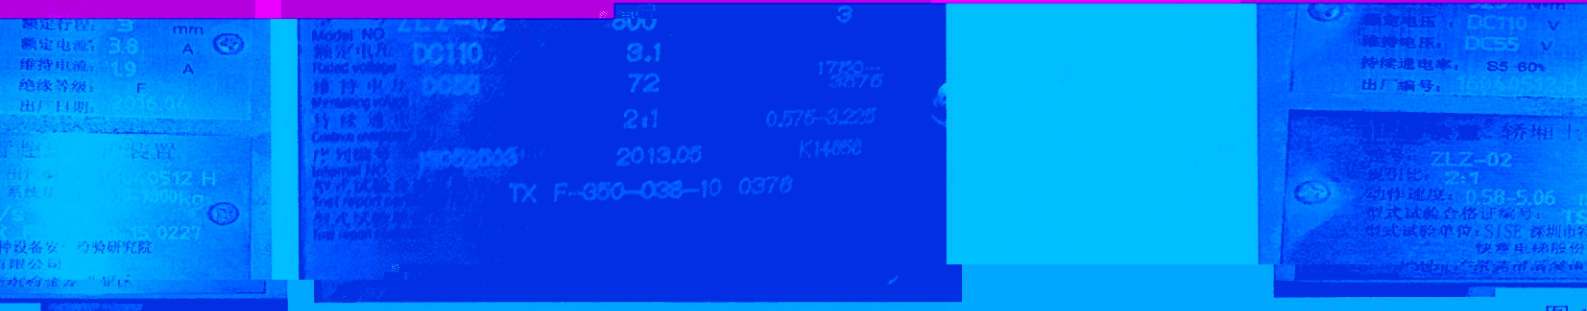

图 2

图 1

的是非导磁材料

2. 制动器铭牌如图 3 使

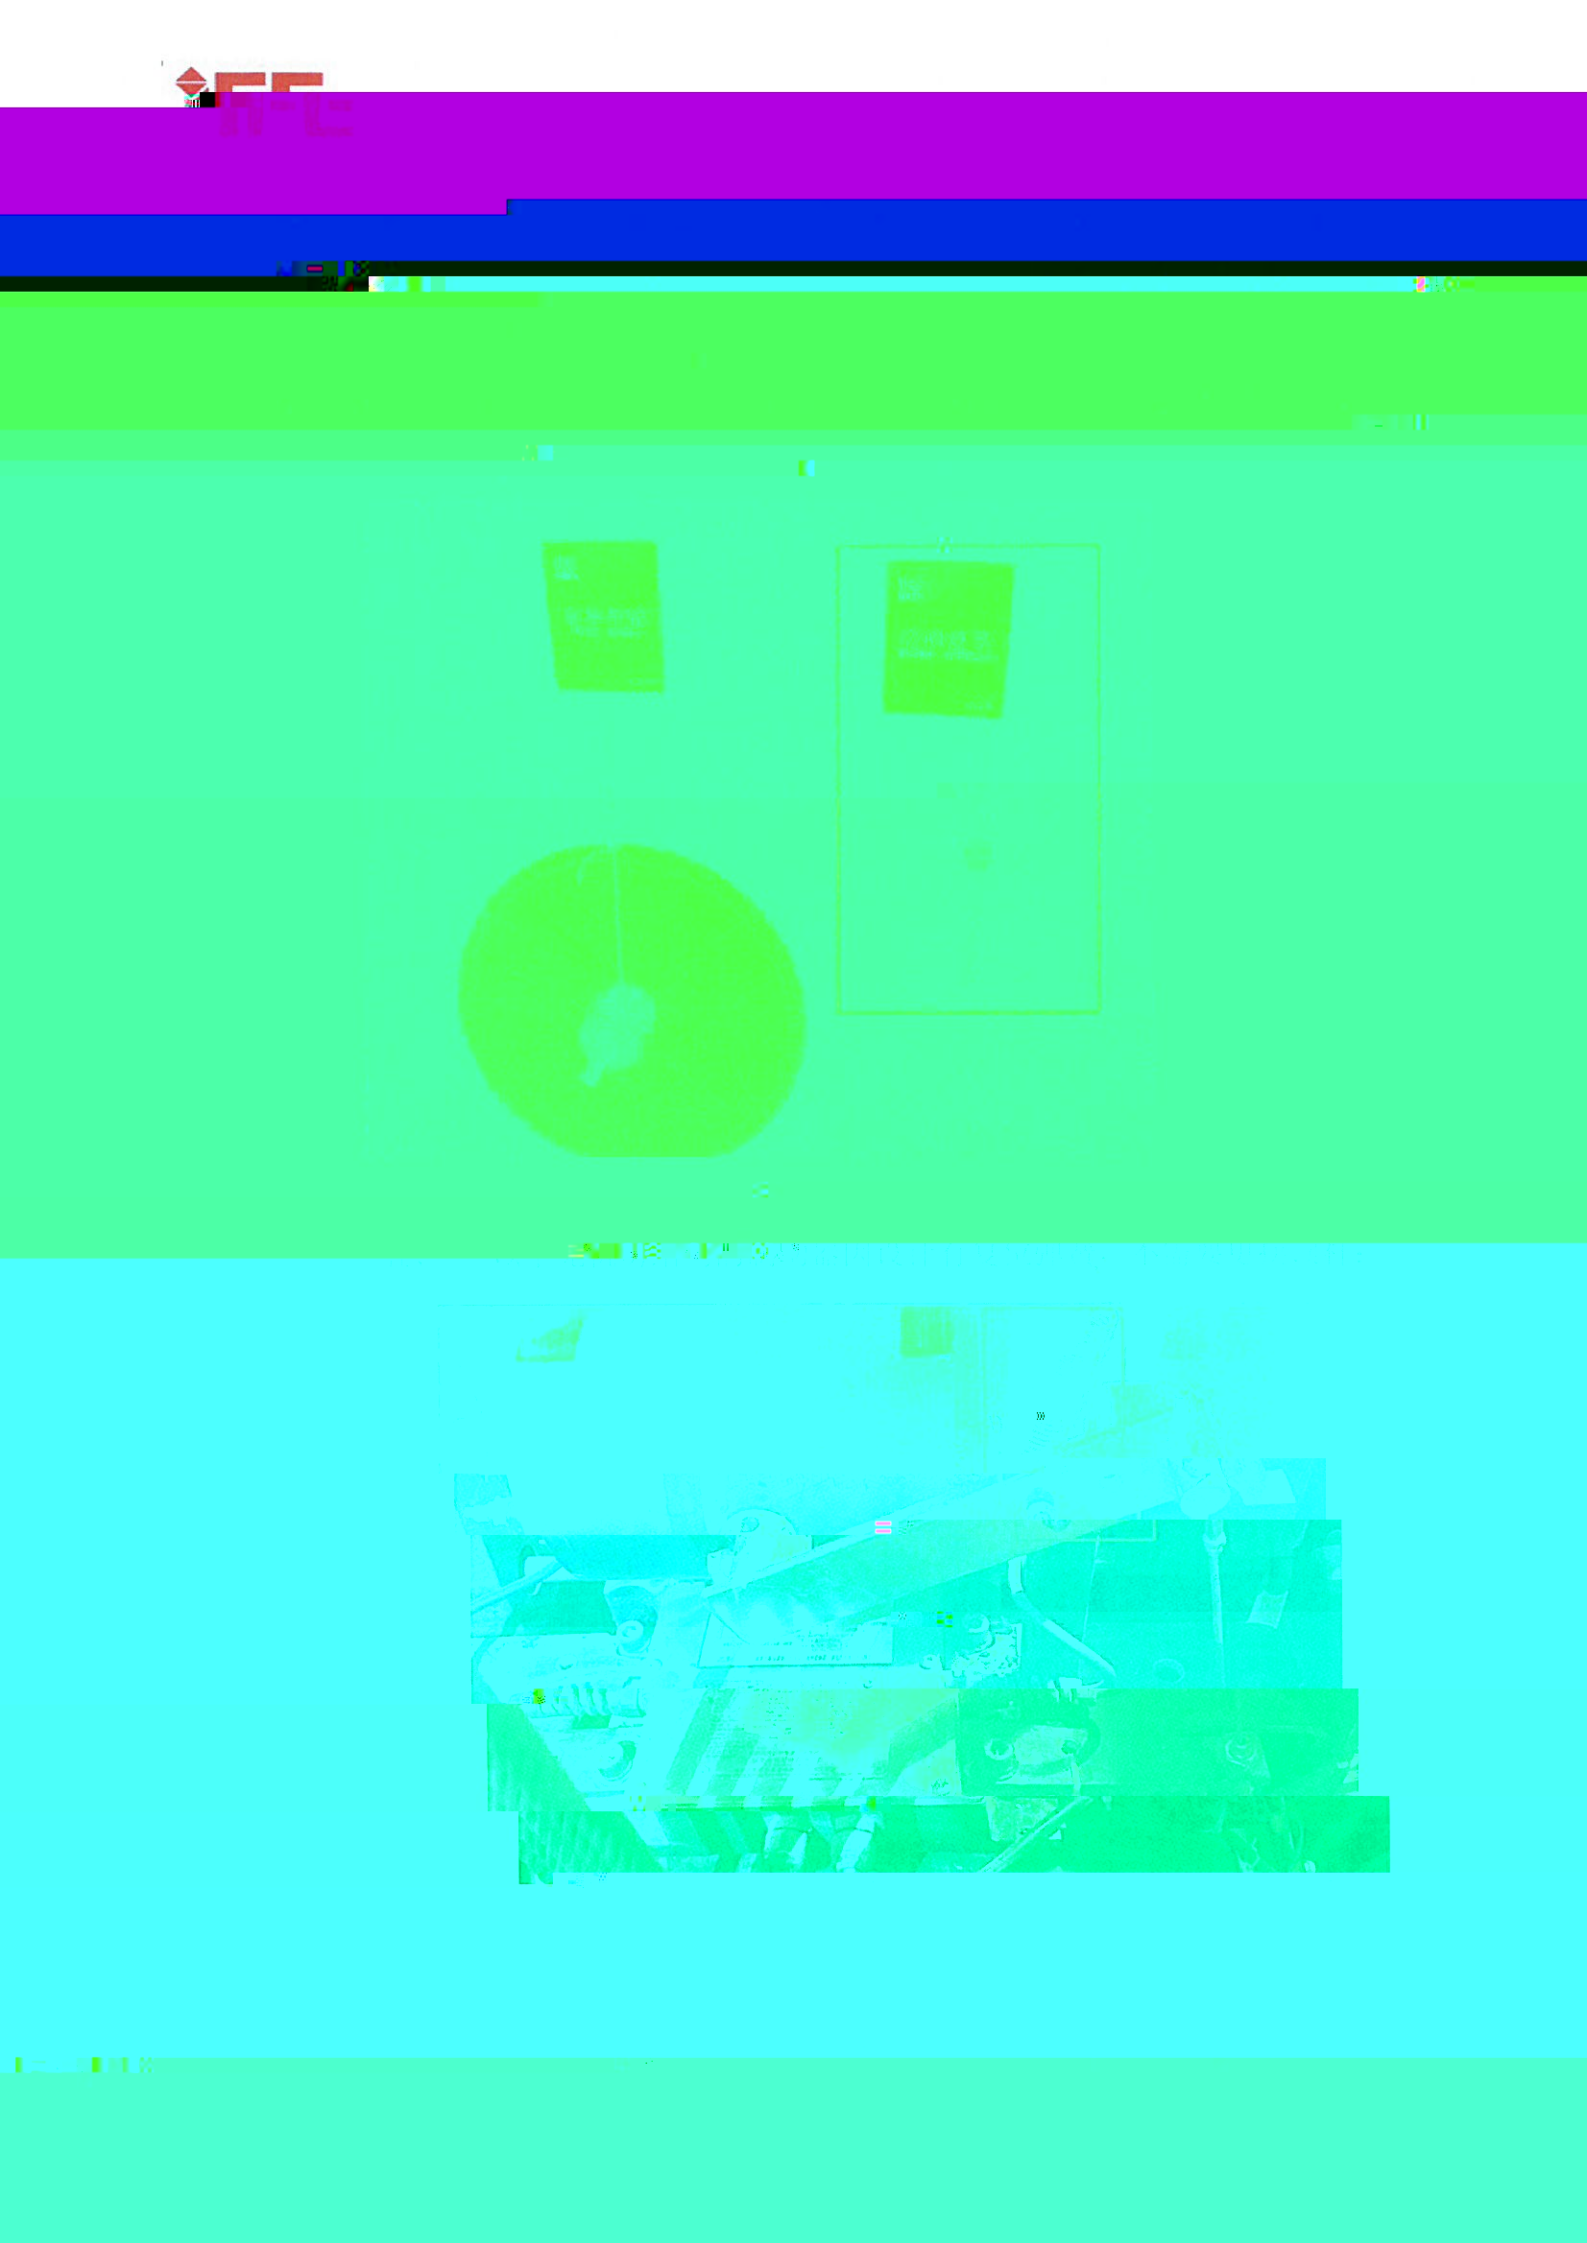

快意电梯

--

要进行定期维护保养即可。



附件一：带限位装置的制动器

松闸顶杆限位原理说明

1. 如图所示，此时松闸顶杆处于初始状态（标示点向上），钢球落在圆弧槽的凹坑内，弹簧处于压缩状态顶住钢球。
2. 当制动器通电打开，由于弹簧顶住钢球，松闸顶杆被限位不能转动，即使松闸顶杆受到电磁力的作用，也不会产生转动。
3. 当使用手动松闸时，在外力的作用下，转动松闸顶杆，钢球跟凹坑错位，钢球在圆弧槽内滚动。当放开手动松闸柄，衔铁在外弹簧的作用下复位，推动松闸顶杆回转，同时弹簧把钢球挤进凹坑内，实现复位。

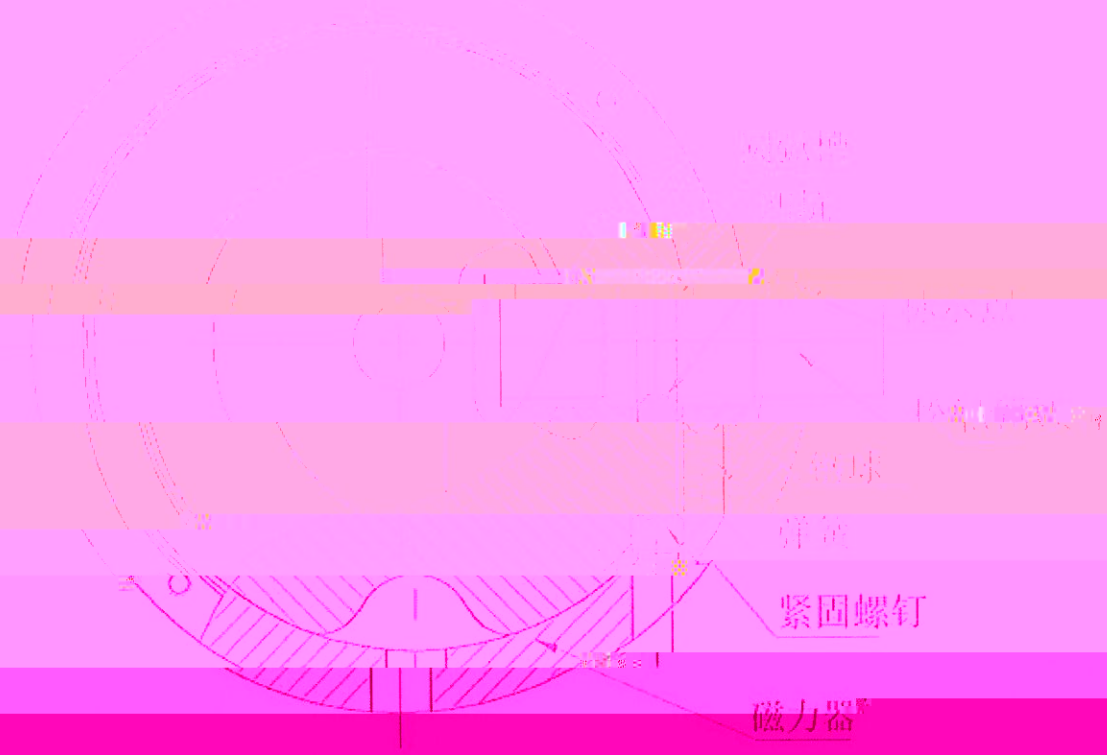

注：本函之内容均系电脑文字打印，任何毛写或删改或增减之行为或内容均无效，均以本函原文内容为准。
联系电话：400-6789-44