

METIS-CR1

002774

+86-769-82078888 +86-769-87732448
400-6789-443 www.ifelift.com

201904 ©

快意电梯

METIS





















TREND
PLAZA



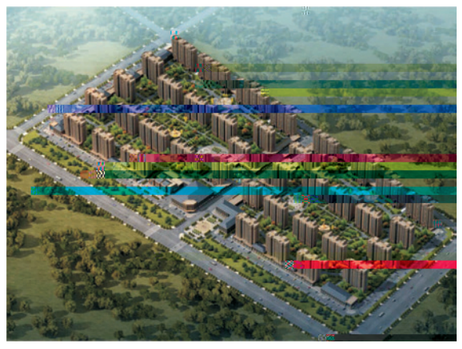







IDCC 购物中心

















JKCC 购物中心

45kg 1100mm(800mm)

25%

1100mm


UCMP


ZL201320606488.3

ZL201420470694.0

ZL201410337015.7

ZL201621450975.5

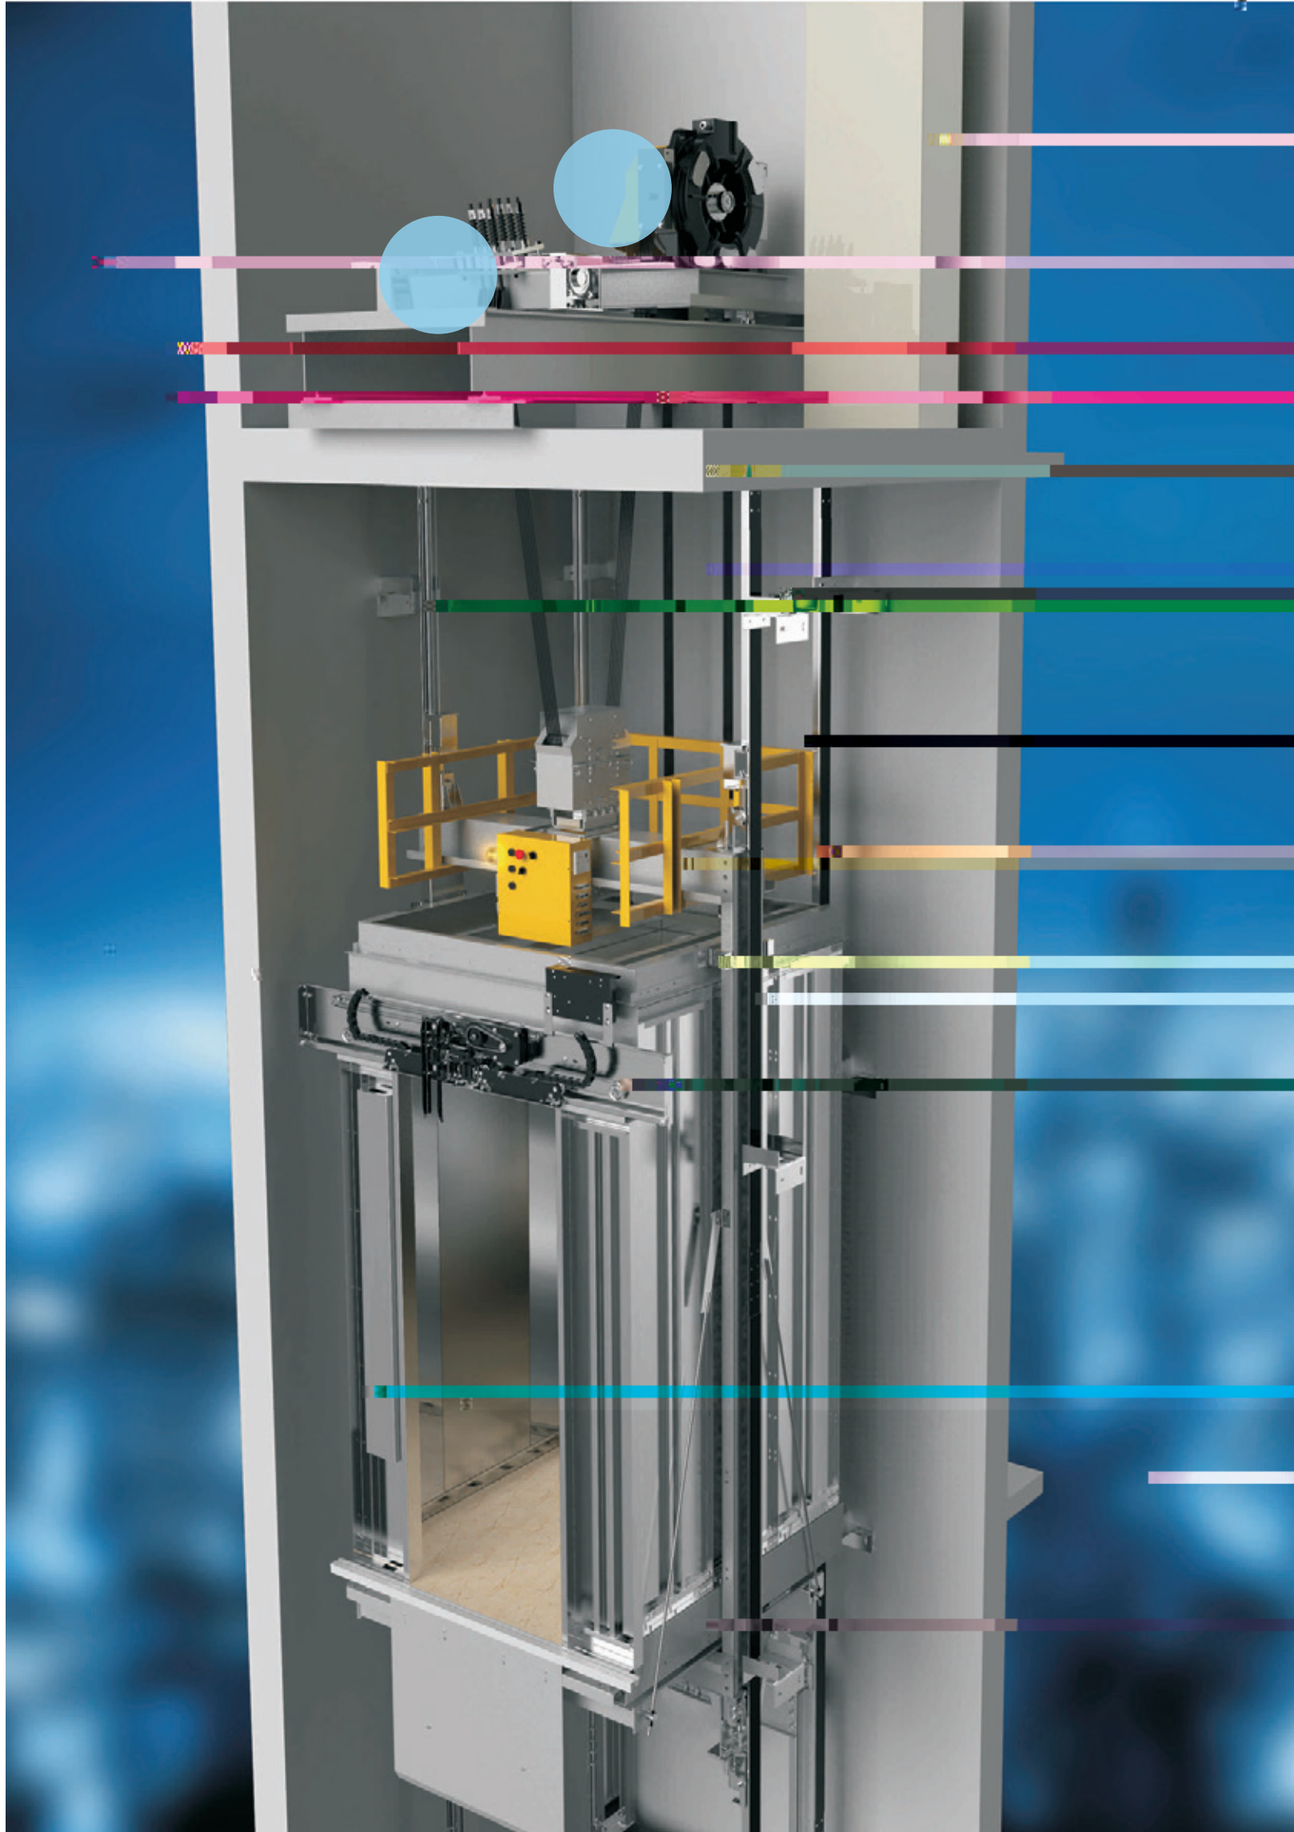

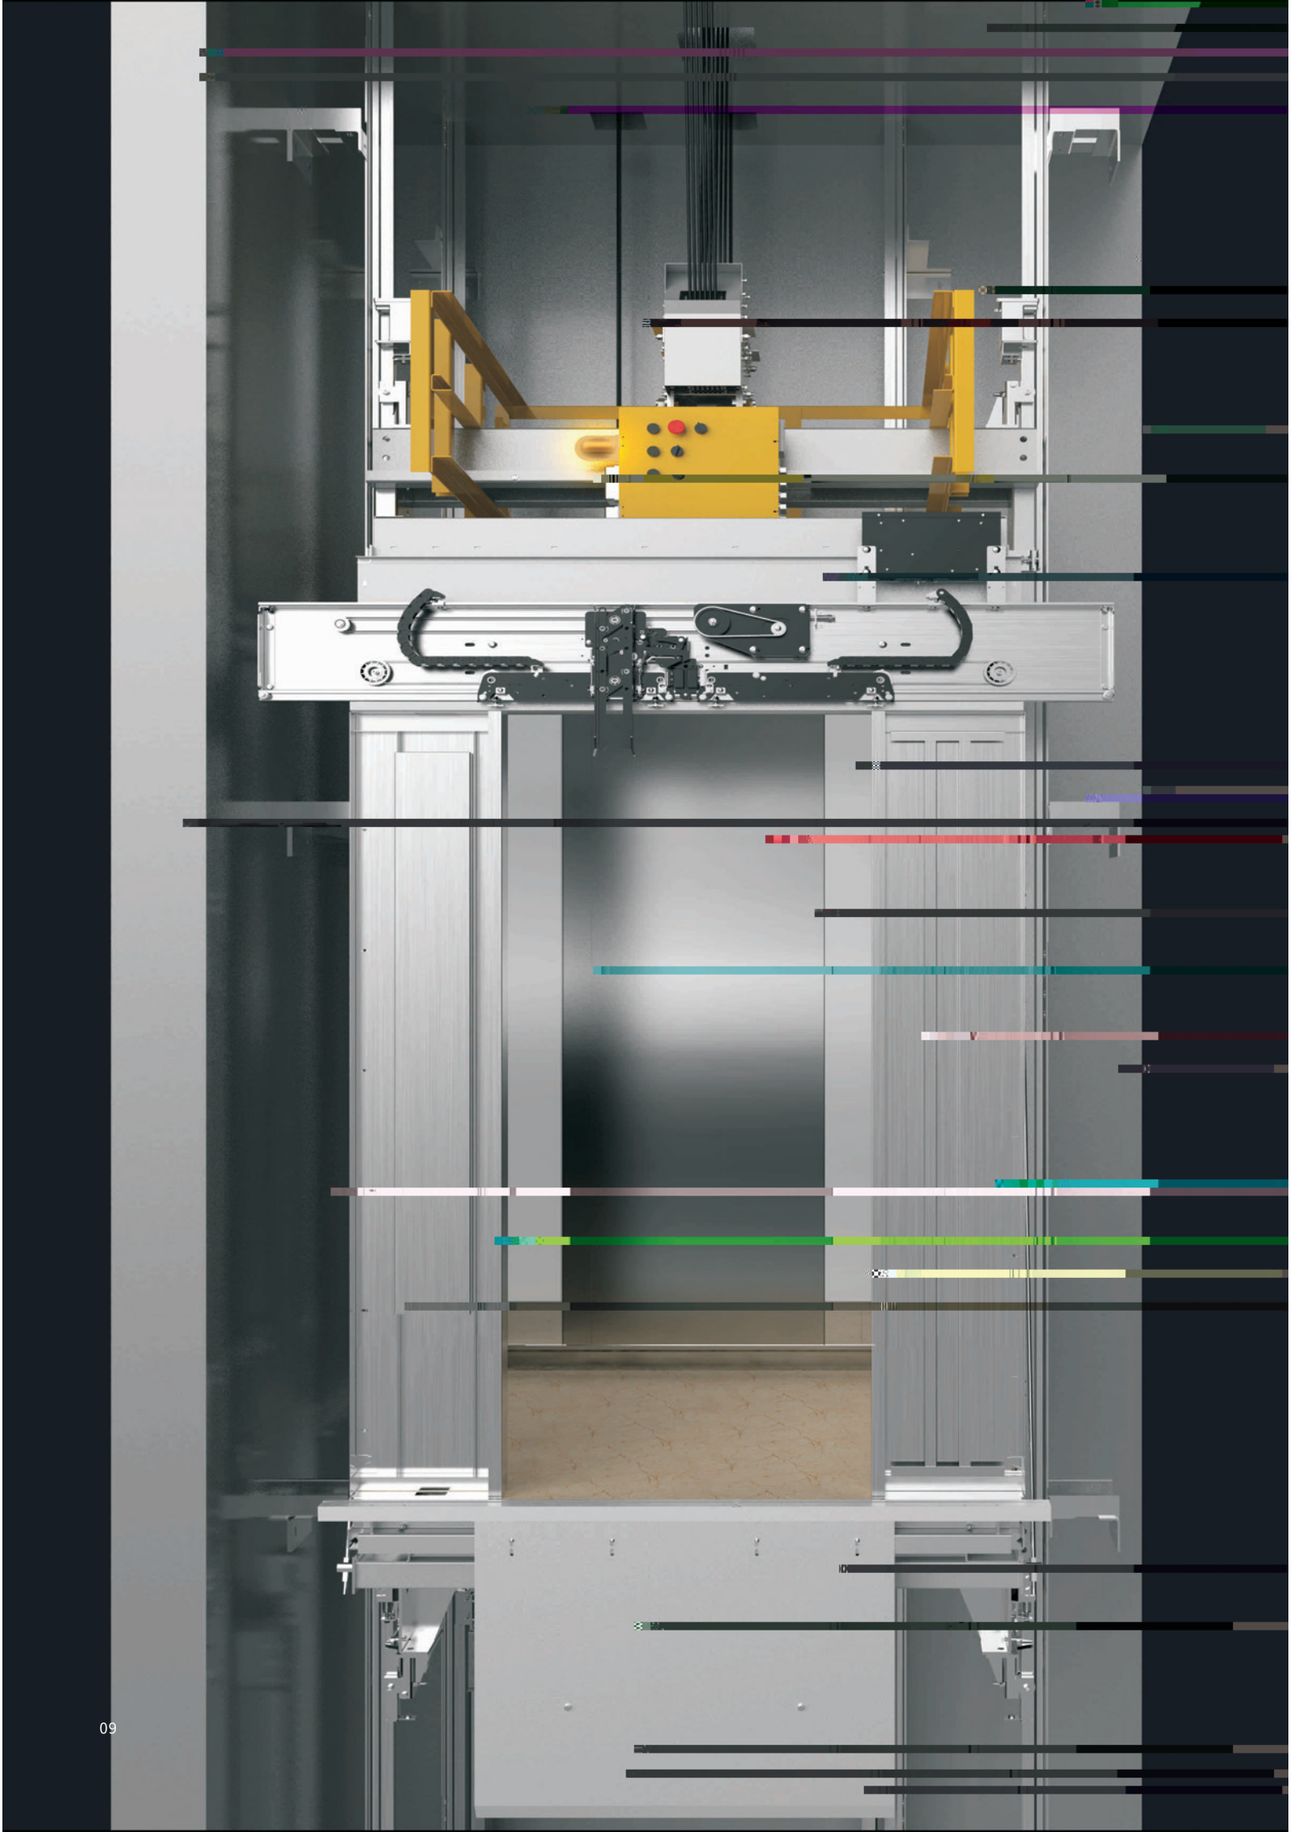





TüV A


CE EMC


TüV VDI 4707 CE EMC

PART1 A


IFE

IFE

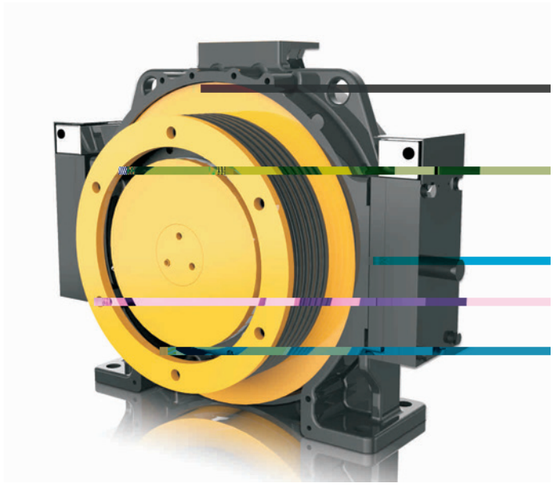

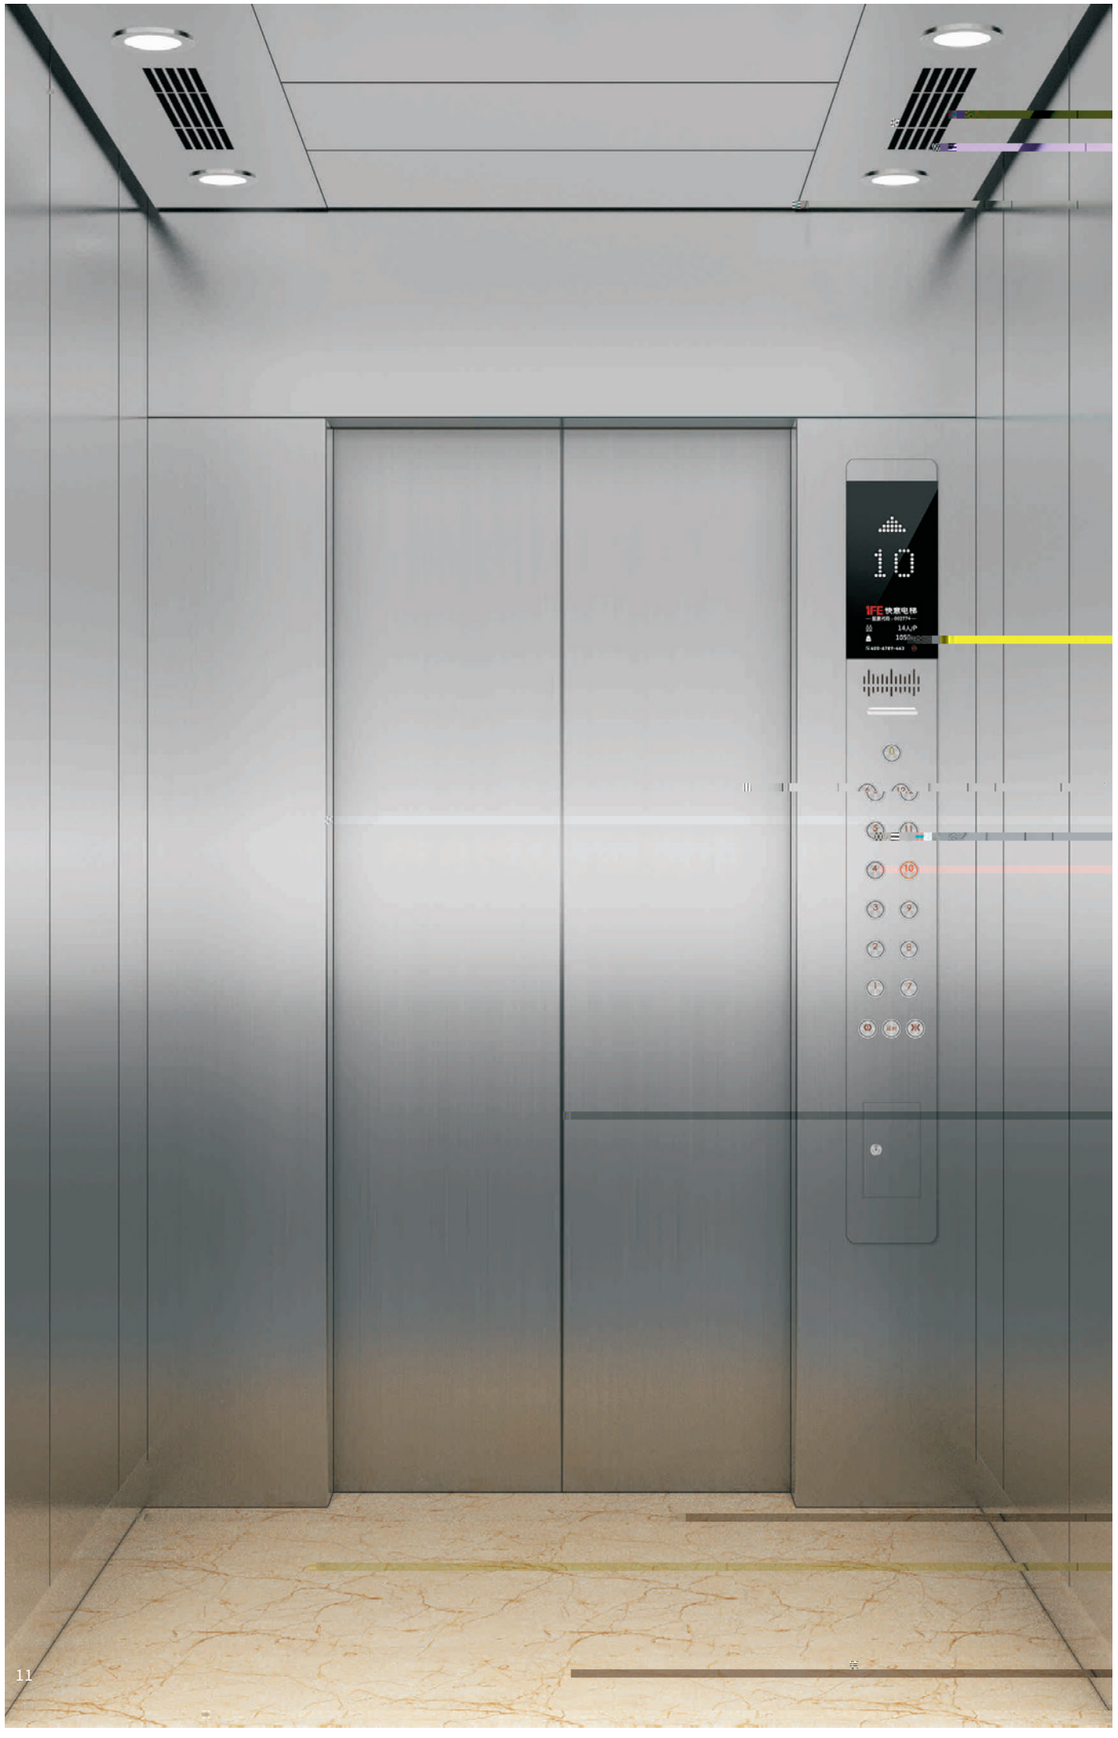


时 ，

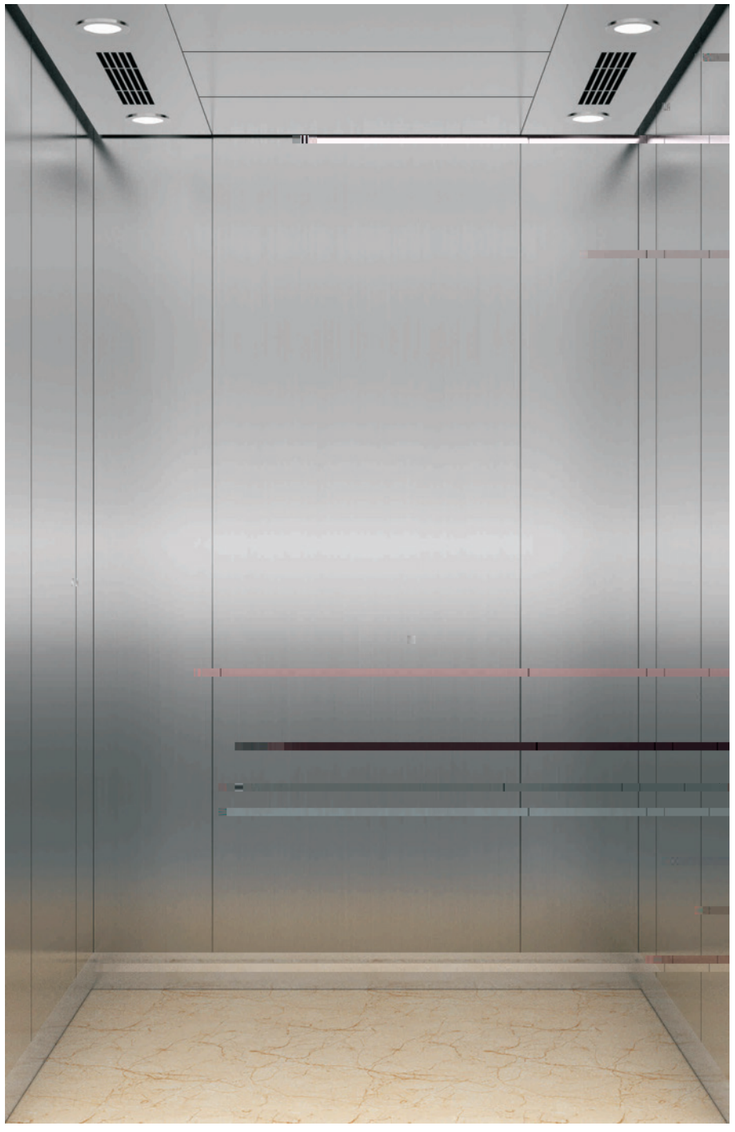

CAR75-11

C19

COP34-00 / /
C19-06 /LED天花灯
CW03-00
L01-00
F01-00 PVC

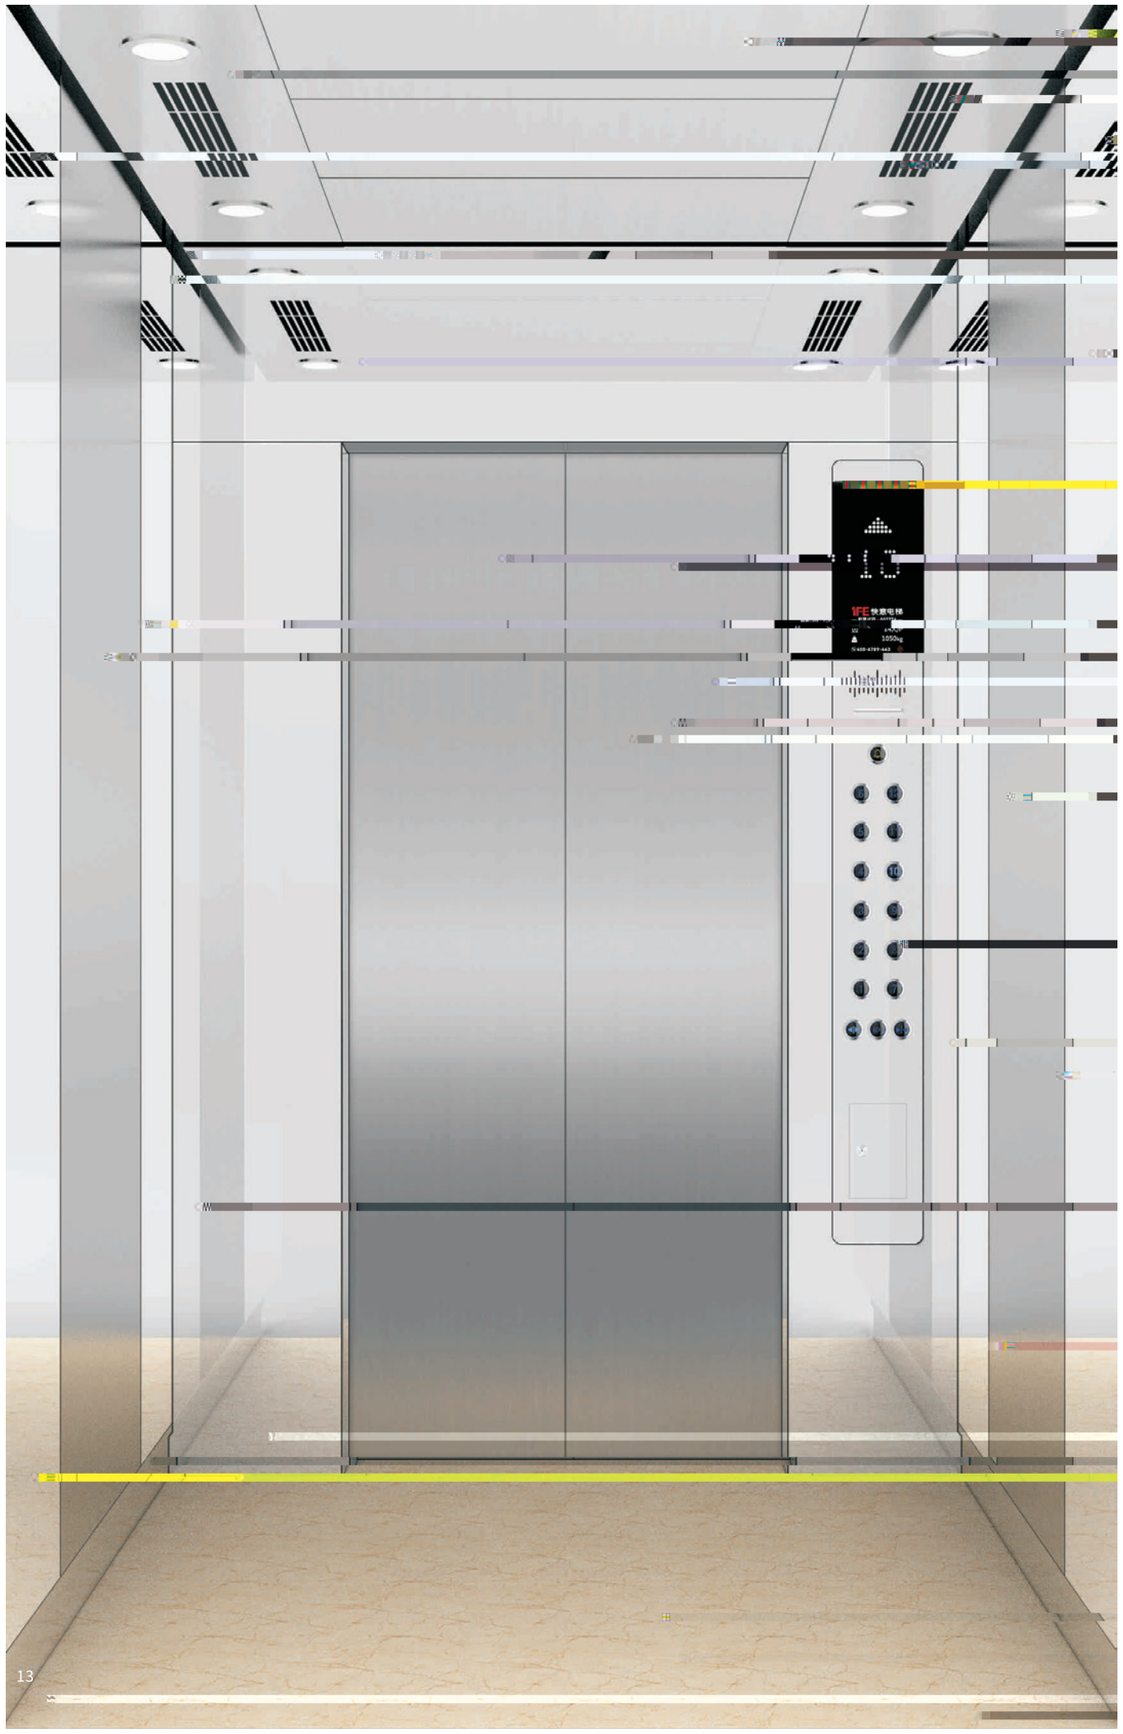



CAR75-09

C19

COP39-01	/	/
C19-06	/LED天花灯	
CW03-07		
	+	
	+	
L01-00		
F01-00	PVC	




CAR75-08

COP39-01 / /
C17-00 / /PC
CW03-06
+
+
L01-00
F01-01 PVC



CAR75-10

COP39-00 / /
C28-00 /PC /LED
CW03-08
+
L01-00
F01-04 PVC

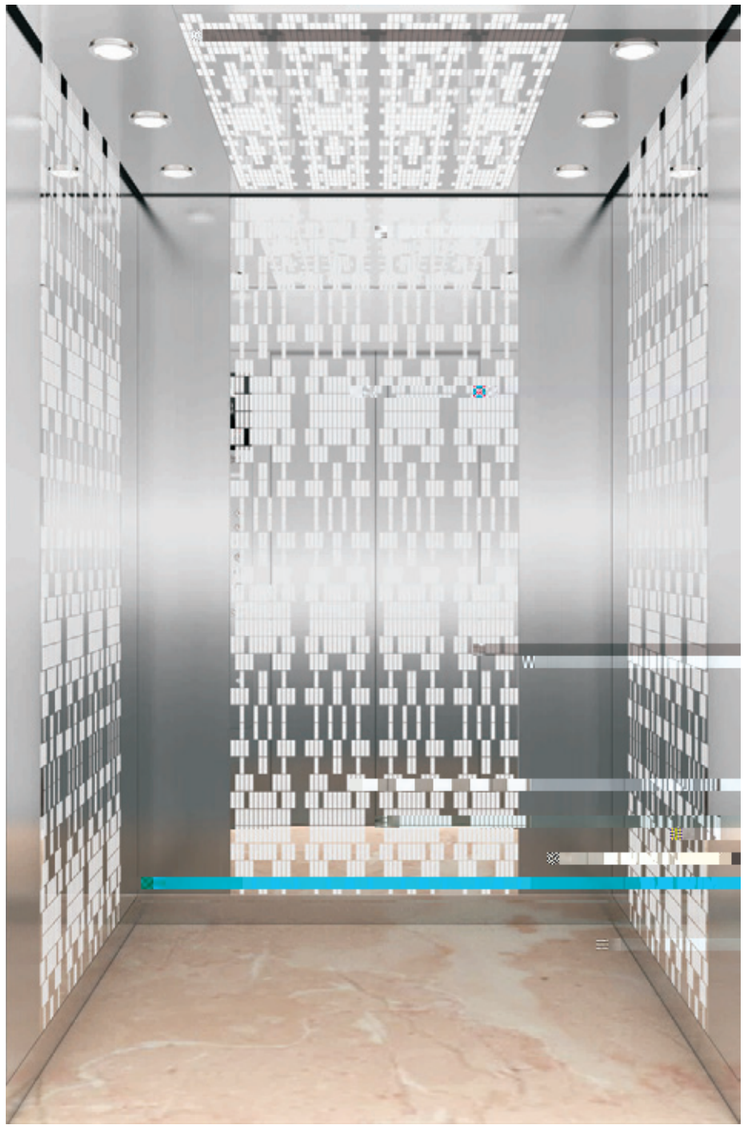


CAR80-02

COP34-00 / /
C99-09 /LED /
CW01-05
/
/
L01-00
F01-01 PVC



CAR80-04

COP34-00 / /
C08-00 /LED /
CW01-00
/
/
L01-00
F01-07 PVC

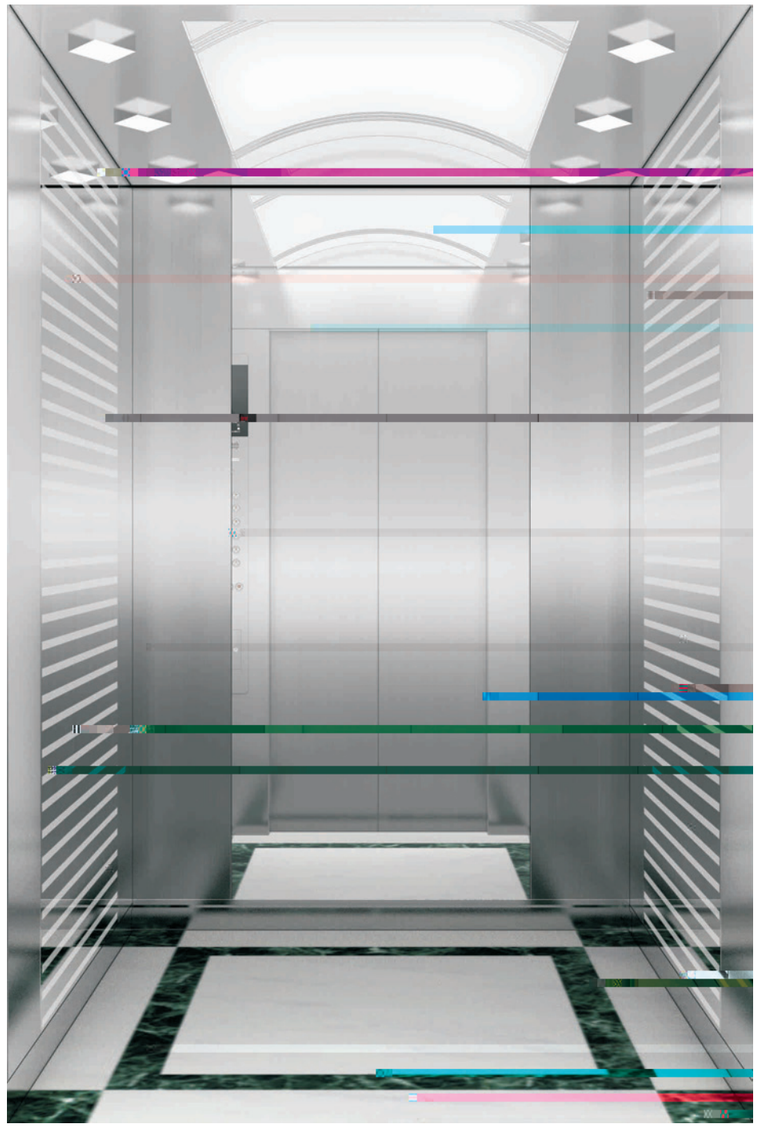


CAR80-06

C17

COP34-00 / /
C17-00 / /PC
CW01-07
/
/
L01-00
F01-04 PVC

(+)

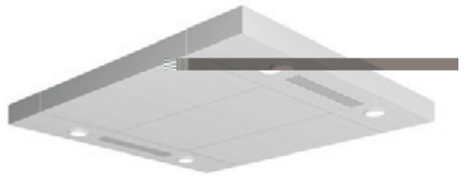


C19-06( ) /LED



C08-00( ) /LED /



C17-00( ) / /PC

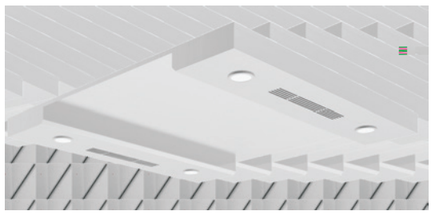

C29-00( ) /LED



C28-00( ) /PC /LED



C99-09( ) /LED /

(+)



COP34-00( )

B12C-00



COP39-00( )

B13C-02

(+)



HOP37-00( )

B12H-00



HOP41-00( )

B13H-02



HOP39-00( )

B12H-00

PVC (+)



F01-00( )



F01-01( )




F01-03( )



F01-04( )




F01-05( )




F01-07( )

(　　)

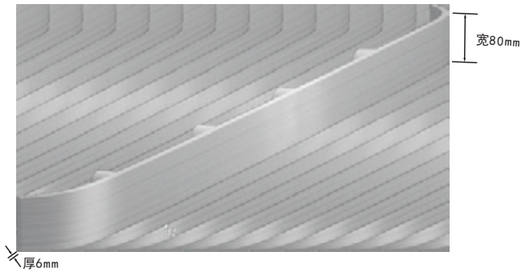


H01-00

H01-01

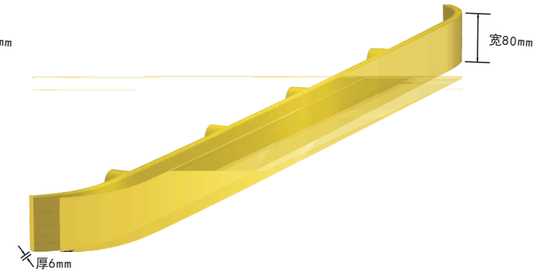


H01-02

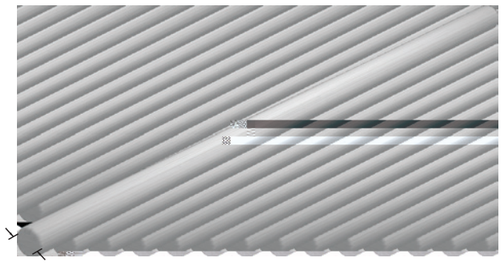


H05-00

H05-01

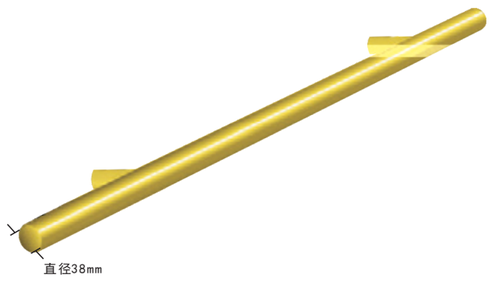


H05-02

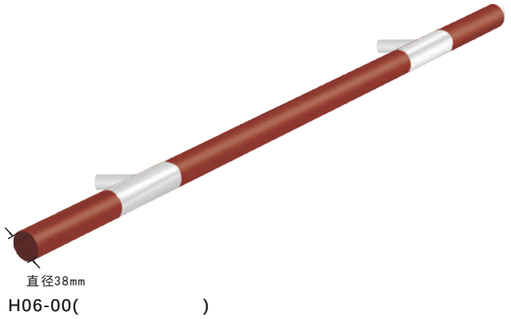

H06-00(　　)

+

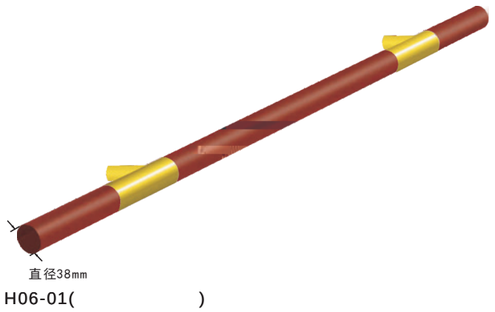

H06-01(　　)

+

(　+　)



L01-00(　　)　　(　)

L01-05(　　)　　(　　)

LDJ01-00(　　)　　(　)

LDJ01-01(　　)　　(　　)



L02-02(　　)

LDJ01-00(　　)



L02-06(　　)

LDJ01-00(　　)



L02-08(　　)

LDJ01-00(　　)

METIS-CR1

01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		

12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	0.1m/s
	0 ḍ 2

METIS-CR1

44		LED
45		LED
46		
47		
48		
49		
50		

51		
52		
53		4x0.75mm² (≤1800)
54		
55		,
56		

57		
58		

增选功能

01	
02	3 8
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	IC

METIS-CR1

		630(8P)		800(10P)			1050(14P)				1350(18P)				1600(21P)			
01	kg	630		800			1050				1350				1600			
02	m/s	1.0	1.75	1.0	1.75	2.0	1.0	1.75	2.0	2.5	1.0	1.75	2.0	2.5	1.0	1.75	2.0	2.5
03																		
04		VVVF																
05																		
06																		
07																		
08		CANBUS																
		2 ( )																
		3-8 ( )																
		1400*1100*2500		1400*1350*2500			1600*1500*2500 / 2000*1300*2500 ( )				1950*1500*2500				1950*1750*2500			
		800*2100		800*2100			900*2100 / 1300*2100( ) ( )				1100*2100				1100*2100			
		2000*1750		2000*2000			2200*2100 / 2500*2000 ( )				2600*2200				2600*2500			
12				1200*1600*2500			1300*1750*2500				1700*1750*2500				1700*2000*2500			
				800*2100			900*2100				1100*2100				1100*2100			
				2000*2000			2200*2100				2600*2200				2600*2500			
13							1100*2100*2500				1200*2400*2500				1400*2400*2500			
							900*2100				900*2100				900*2100			
							2050*2500				2150*2750				2400*2800			
14	(m)	≤45	≤75	≤45	≤75	≤110	≤45	≤75	≤110	≤120	≤45	≤75	≤110	≤120	≤45	≤75	≤110	≤120
15																		
16	(mm)	4250	4450	4250	4450	4550	4250	4450	4550	4800	4350	4550	4650	4900	4350	4550	4650	4900
17	(mm)	1500	1600	1500	1600	1700	1500	1600	2000	2150	1800	1950	2000	2150	1800	1950	2000	2150
18	kVA)	8	15	9	15	18	12	21	23	29	15	26	30	40	18	30	35	57
19		380V,50Hz					≤4Ω											
		3*6mm²+2*6mm²				3*10mm² +2*6mm²	3*6mm² +2*6mm²											3*25mm² +2*16mm²

1. “ ”
2.轿厢净高“2500”mm，指选用C19系列或C22系列吊顶（高80mm）时；选不同吊顶可能导致轿厢净高或顶层高度有所变化。
3.电梯载重量可定制550kg、680kg、1150kg和1250kg
4.轿厢宽度和深度均不适宜大于2000